




High performance doors



PORTA AVVOLGIBILE AUTORIPARANTE PER INDUSTRIA ALIMENTARE

DYNAMICROLL[®] FOOD PE


DIMENSIONI

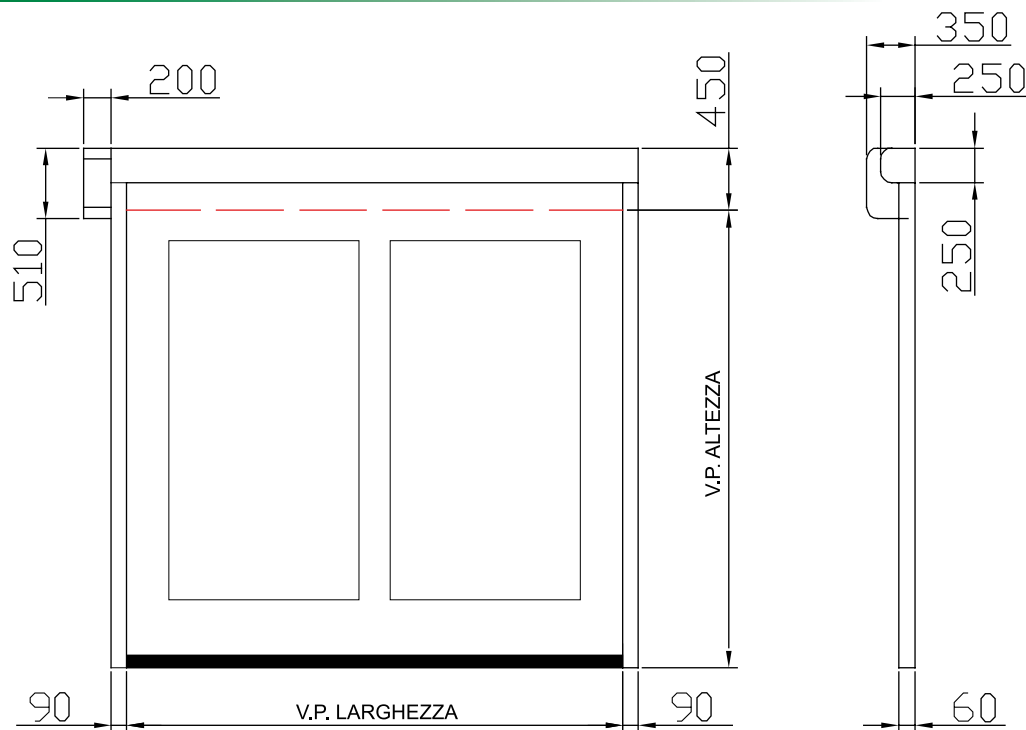


EN 13241/CE



TELO colori standard 900 g/mq

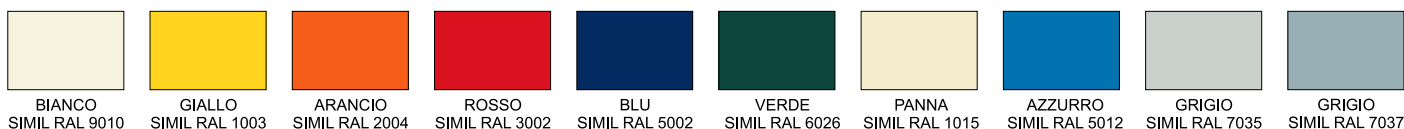

TELO coibentato (opzionale)

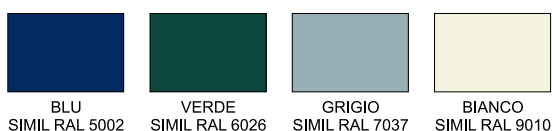

CARATTERISTICHE TECNICHE / DOTAZIONE STANDARD / * opzioni

DIMENSIONE MAX. STANDARD :	V.P. L X V.P. H [mm]	3500 x 4000
VELOCITÀ DI ESERCIZIO regolabile con inverter	Apertura fino a 2.0 m/s	Chiusura 0.6 m/s
STRUTTURA STANDARD :	PE alimentare / Acciaio INOX AISI 304 *	
RULLO AVVOLGITORE	Acciaio zincato / Acciaio INOX AISI 304 *	
MOTORIZZAZIONE :	IP 65 0,75 kw - 1,5 kw	
RESISTENZA AL VENTO :	CLASSE 0 (solo per interni)	
QUADRO DI COMANDO :	PVC (IP 65) / Acciaio INOX AISI 304 (IP 65) * con pulsanti Apre-Stop - emergenza - sezionatore blocco porta	
ALIMENTAZIONE :	220 V monofase	
SISTEMA DI SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO	Elettronico IP 65	
GRUPPO CELLULE INFERIORE	Inglobate nei montanti IP 65	
PULSANTIERE DI COMANDO	IP 65	
MANOVRA MANUALE	Con asta a manovella / UPS *	
CARTER MOTORE	PVC / Acciaio INOX AISI 304 (IP 65) *	